




Länge über alles 2,05 m  
Breite über alles 0,92 m  
Höhe über alles 1,12 m  
Gewicht ca. 620 kg  
(mit Fundamentverstellung 730 kg)

# korrex


## Andruckpressen




Type  
Dortmund-Hand  
Format 42 x 58 cm

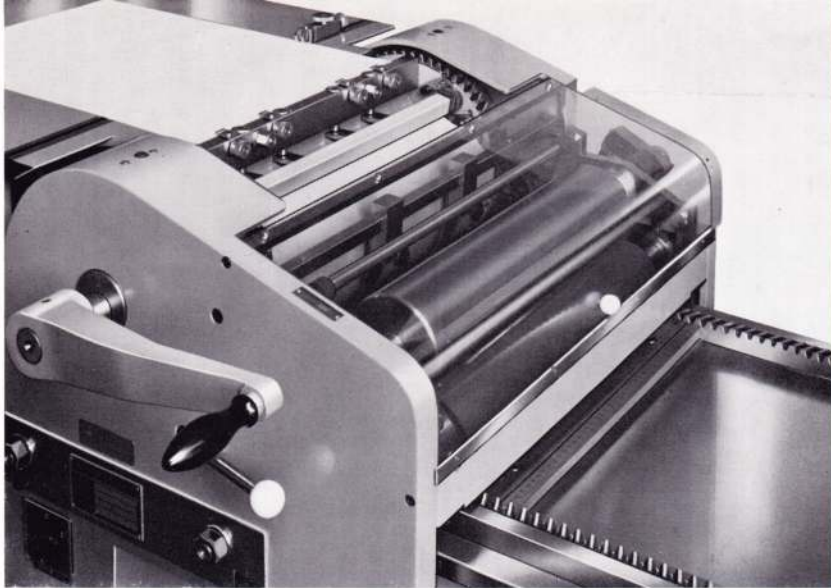

Farbwalzen und Farbwalzenstuhl auswechselbar, Reibwalze abschwenkbar

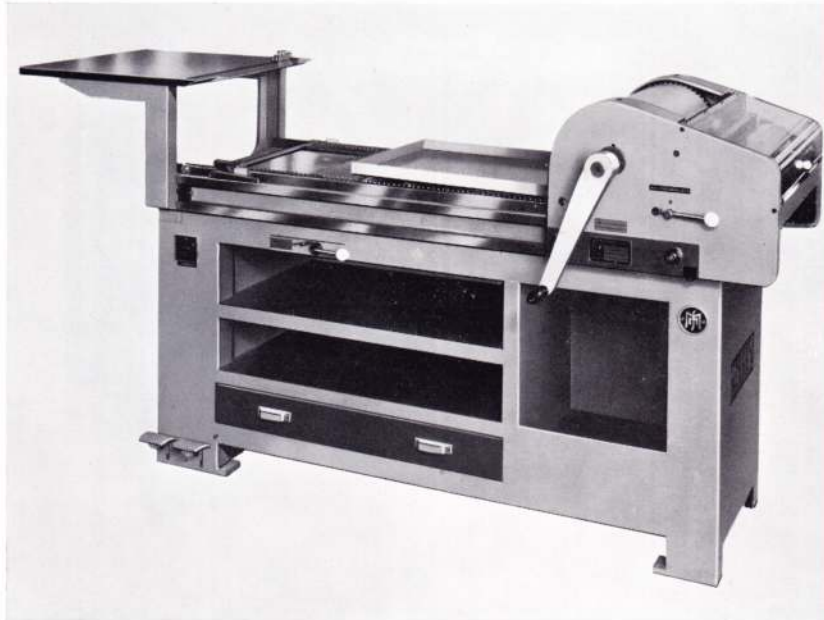

Druckzylinder am Druckende

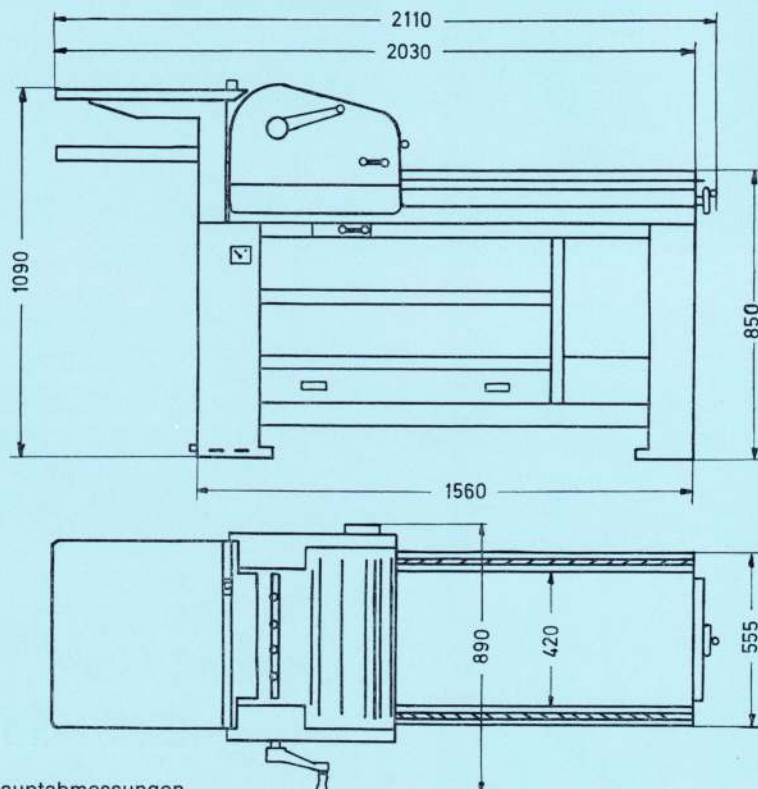

Hauptabmessungen

# korrex

## Ib Type Dortmund-Hand Format 42 x 58 cm

**Festes oder in der Höhe stufenlos verstellbares Druckfundament bis 3 mm.**

Die ideale, kleinformatige Test-Andruckpresse für die hohen Anforderungen in der Klischeeanstalt und Formvorbereitung. Prüfen der Druckform unter schnellpressen-gleichen Bedingungen.

Äußerst stabiles Druckfundament.

Druckfläche und Schmitzleisten sind geschliffen.

Schräg verzahnte Zahnstangen.

Seitliche Führungsbahnen mit auswechselbaren, gehärteten und geschliffenen Stahlschienen.

Großdimensionierter Druckzylinder mit eingegossener, durchgehender Stahllachse. Hohe Zylindervorspannung, spielend leichter Gang.

Ausgezeichnete Anlege- und Greifereinrichtung mit Mikro-Feineinstellung.

Beim Aufzugmachen bequem zugänglicher Druckzylinder.

2 Aufzugspannstangen im Zylinderschlitz. Zylinderwagen mit kugelgelagerter Seitenführung.

Stationärer Anlegetisch, Ablegetisch mitfahrend.

Mikro-Seitenmarke in Stahlschiene mit cm- oder Zoll-Einteilung.

Glattstreichen des Druckbogens durch 2 verstellbare Zylinderbürsten.

Haarscharfer Passer.

Auswechselbares Farbwerk mit 2 großen Auftragwalzen, 1 Wechselstahlreiber, und einem 150 mm großen elektrisch angetriebenen Farbzylinder.

Kugelgelagerte Auftragwalzen mit Höhenjustierung.

Plexiglasschutz über dem Farbwerk.

Eingebaute Walzenwascheinrichtung mit variabel einstellbarem Rakeldruck.

Stabiler, geräumiger Stahlunterbau mit Schublade zur Aufbewahrung von Reservewalzen.

Maß zwischen den Schmitzleisten 42 cm. Anschlußwert: 0,33 PS.

### Normalzubehör:

(im Maschinenpreis enthalten)

Ein Satz Werkzeuge, Ölkanne, schrifthoher Walzenprüfer.

### Sonderzubehör:

Rillenfundament mit Klischeehängern und Facettenhaltern – oder –

Vakuumpfundament mit Vakuumpumpe

Paßblockstanze mit oder ohne Untergestell

Farbkasten für automatische Farbzufuhr

Zellophan-Glattwalzvorrichtung

Schließrahmen mit oder ohne eingebauten

Schließzeugen

Schnellschließsteg

**MAX SIMMEL**

MASCHINENFABRIK

**753 PFORZHEIM**

KAISER-FRIEDRICH-STRASSE 24

FERNSPRECHER 07231 - 33327/8